



皓睿路灯PLUS

规格书



CB 
IP66

皓睿路灯PLUS 是一款专为智慧城市控制系统而设计先进的智能路灯。它具有经典外观、符合人体工学的结构、精确的光学设计和超长的使用寿命，提供美观、可靠和节能的照明解决方案，确保街道安全和行人舒适。其坚固的压铸铝外壳能够承受恶劣的户外环境，达到了 IP66 和 IK10 评级。皓睿路灯PLUS 适用于各种道路照明应用，包括城市快速路和主要城市道路。

产品特性和优点

超高性价比

- 光效高达170 lm/w
- 精确光学设计，确保舒适与安全
- 光通量维持L70-100,000小时
- 支持NEMA接口和1-10V调光，实现智慧城市连接
- 无闪烁
- 可选透视镜罩和玻璃罩

坚固可靠

- 压铸铝外壳，耐用坚固
- 高冲击抗性
- 高户外防护等级 (IP66)
- 独立浪涌保护 (10KV)
- 宽广工作温度范围：-40° C 至 +50° C

用户友好

- 紧凑轻便设计
- 顶部开启，维护简便
- 适配直径40-60mm的灯杆

产品应用

- 城市道路照明（快速路、主干路、次干路、支路、居住区道路）
- 乡村道路照明
- 商业区道路照明
- 厂区道路照明
- 停车场照明

V1.1 11/24 OSRAM 是欧司朗有限公司的商标。
Traxon 是专业通用照明产品商标 OSRAM 在中国大陆、香港和澳门地区的独家授权商，以及全球通用照明产品的固定授权商。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

皓睿路灯PLUS

技术规格

光学技术规格 - 玻璃罩

	Size 1	Size 2	Size 3			Size 4		Size 5		
功率	30W	50W	60W	75W	90W	100W	120W	150W	180W	
光通量	@3000K	4350 lm	7250 lm	8700 lm	10875 lm	13050 lm	14500 lm	17400 lm	21750 lm	26100 lm
	@4000K	4650 lm	7750 lm	9300 lm	11625 lm	13950 lm	15500 lm	18600 lm	23250 lm	27900 lm
	@5700K	4650 lm	7750 lm	9300 lm	11625 lm	13950 lm	15500 lm	18600 lm	23250 lm	27900 lm
光学效率	@3000K	145lm/W, 最高可达 150 lm/W								
	@4000K	155lm/W, 最高可达 160 lm/W								
	@5700K	155lm/W, 最高可达 160 lm/W								
色温	3000K, 4000K, 5700K, 其它可定制									
显色指数 (Ra)	CRI 70, 其它可定制									
色容差	5									
光束角	SMB (150° x 90°)									
光学系统	PC (聚碳酸酯) + 钢化玻璃									
重量	1.6Kg	2.4Kg	3.0Kg			3.6Kg		4.5Kg		

光学技术规格 - 透镜罩

	Size 1	Size 2	Size 3			Size 4		Size 5		
功率	30W	50W	60W	75W	90W	100W	120W	150W	180W	
光通量	@3000K	4500 lm	7500 lm	9000 lm	11250 lm	13500 lm	15000 lm	18000 lm	22500 lm	27000 lm
	@4000K	4950 lm	8250 lm	9900 lm	12375 lm	14850 lm	16500 lm	19800 lm	24750 lm	29700 lm
	@5700K	4950 lm	8250 lm	9900 lm	12375 lm	14850 lm	16500 lm	19800 lm	24750 lm	29700 lm
光学效率	@3000K	150lm/W, 最高可达 160 lm/W								
	@4000K	165lm/W, 最高可达 170 lm/W								
	@5700K	165lm/W, 最高可达 170 lm/W								
色温	3000K, 4000K, 5700K, 其它可定制									
显色指数 (Ra)	CRI 70, 其它可定制									
色容差	5									
光束角	SNB (155° x 55°)					SMB (150° x 68°)				
光学系统	耐候性聚碳酸酯									
重量	1.4Kg	2.2Kg	2.7Kg			3.2Kg		3.9Kg		

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

超过最大工作电压将导致电气过载，这种情况非常危险，并可能损坏LED模块。

超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

V1.1 11/24: OSRAM 是欧司朗有限公司的商标。
Traxon 是专业通用照明产品商标。OSRAM 在中国大陆、香港和澳门地区的独家授权商，以及全球通用照明产品的固定授权商。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

皓睿路灯PLUS

技术规格

电气和机械技术规格

额定电压	220-240V AC 50/60Hz								
额定功率	30W	50W	60W	75W	90W	100W	120W	150W	180W
功率因素	0.90				0.95				
总谐波失真 (THD)	≤10%								
防雷保护	独立防雷保护, L-N 10KV, L/N-G 10KV								
尺寸 (L x W x H, mm)	306 x 167 x 142	325 x 218 x 143	379 x 245 x 146		446 x 271 x 148		496 x 299 x 148		
外壳	压铸铝, RAL9006 粉末喷涂								
颜色	RAL 9006								

系统技术规格

电源	交流电源, 220-240V AC 50/60HZ
控制选项	1-10V, 1-10V NEMA 调光, 其它可定制
安装方式	侧面安装, 灯杆直径 Ø40mm - Ø60mm
工作温度	-30°C 至 +50°C
存储温度	-40°C 至 +80°C
工作环境	适用于室外, IP66
光通维持率	L70 - 100,000hrs
质保	5 年
法规列表及安全认证	电气保护等级 Class I, CB, CQC, 光生物安全, RoHS

由于LED制造工艺的特殊条件, 上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据, 不一定对应单个产品的实际参数 (可能和典型值有所差别)。


超过最大工作电压将导致电气过载, 这种情况非常危险, 并可能损坏LED模块。

超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

V1.1 11/24: OSRAM 是欧司朗有限公司的商标。
Traxon 是专业通用照明产品商标 OSRAM 在中国大陆、香港和澳门地区的独家授权商, 以及全球通用照明产品的固定授权商。
规格如有变化, 恕不另行通知。错误和遗漏除外, 一定要确保使用最新的版本。

皓睿路灯PLUS

尺寸规格 (单位: mm)

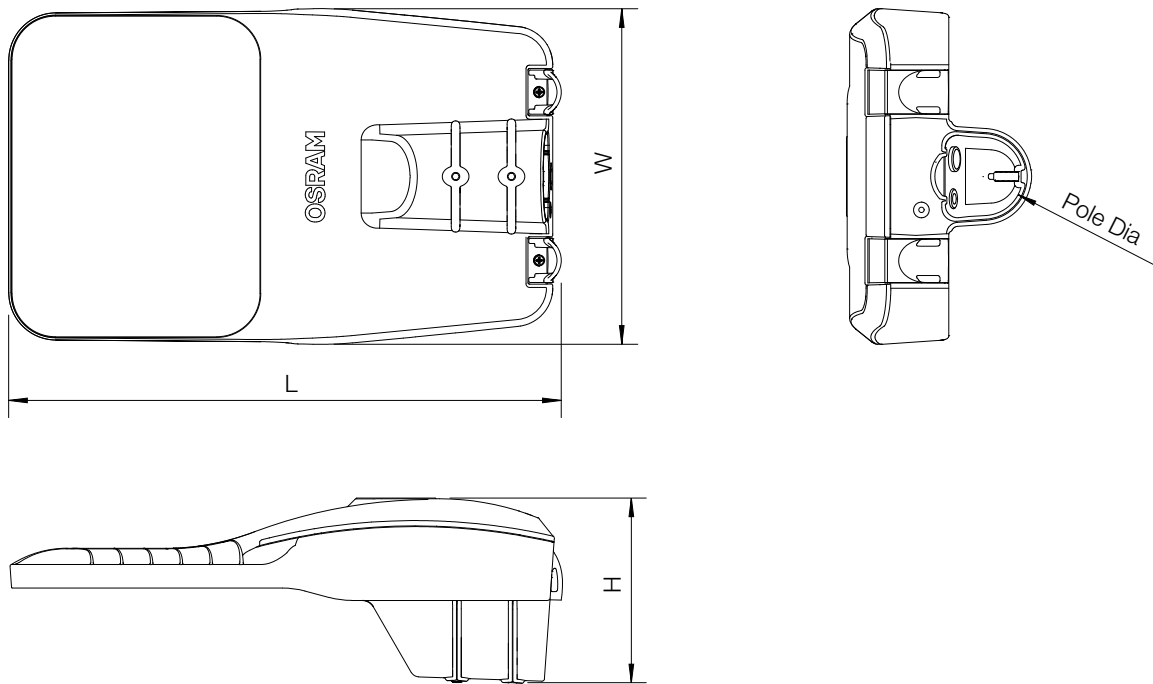

尺寸


	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5
功率	30W	50W / 60W	75W / 90W	100W / 120W	150W / 180W
长度	306mm	325mm	379mm	446mm	496mm
宽度	167mm	218mm	245mm	271mm	299mm
高度	142mm	143mm	146mm	148mm	148mm
直径	64mm	64mm	64mm	64mm	64mm

皓睿路灯PLUS

光学参数


灯具配光曲线 - 玻璃罩

SMB (150° x 90°)

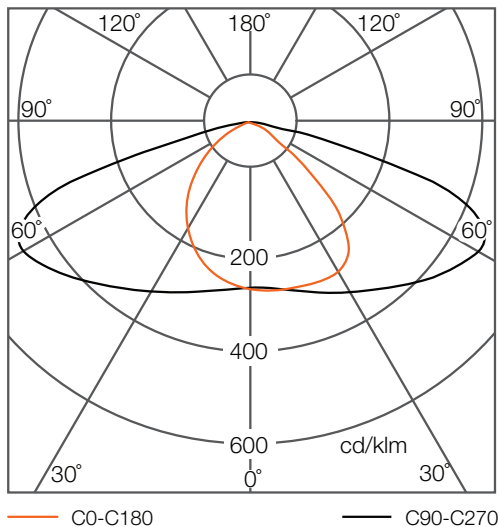


灯具配光曲线 - 透镜罩

SNB (155° x 55°)

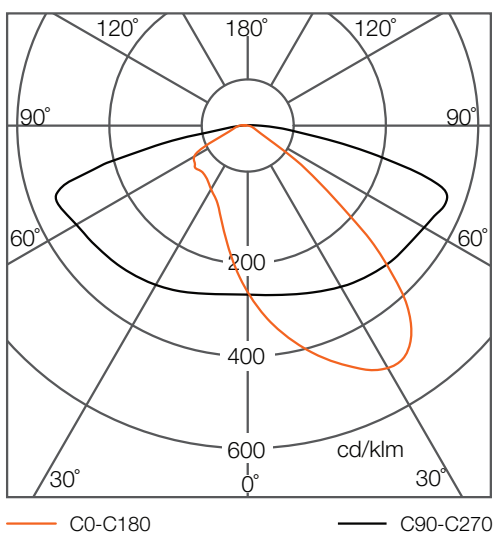

SMB (150° x 68°)

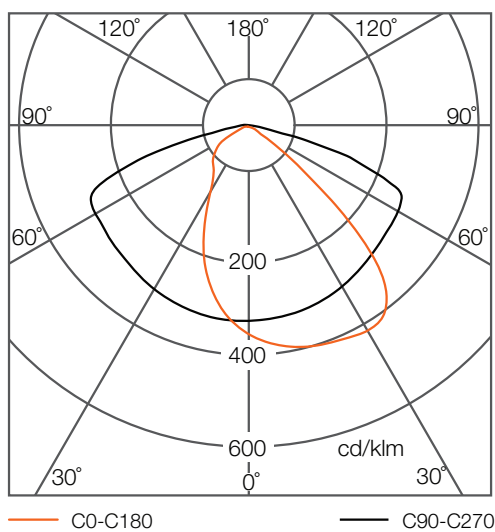

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的灯具配光曲线仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。

V1.1 11/24: OSRAM 是欧司朗有限公司的商标。

Traxon 是专业通用照明产品商标。OSRAM 在中国大陆、香港和澳门地区的独家授权商，以及全球通用照明产品的固定授权商。规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

©2024 TRAXON TECHNOLOGIES. · 保留所有权利 ·

www.traxon-ecue.com

5 of 8

皓睿路灯PLUS

订购信息

灯具 - 玻璃罩

产品型号	功率	色温	光束角	控制方式	IC料号
LEDENVO ST PLUS 30W 730 SMB GC	30W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100942855
LEDENVO ST PLUS 30W 740 SMB GC	30W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100942955
LEDENVO ST PLUS 30W 757 SMB GC	30W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943055
LEDENVO ST PLUS 50W 730 SMB GC	50W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943155
LEDENVO ST PLUS 50W 740 SMB GC	50W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943255
LEDENVO ST PLUS 50W 757 SMB GC	50W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943355
LEDENVO ST PLUS 60W 730 SMB GC	60W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943455
LEDENVO ST PLUS 60W 740 SMB GC	60W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943555
LEDENVO ST PLUS 60W 757 SMB GC	60W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943655
LEDENVO ST PLUS 75W 730 SMB GC	75W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943755
LEDENVO ST PLUS 75W 740 SMB GC	75W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943855
LEDENVO ST PLUS 75W 757 SMB GC	75W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100943955
LEDENVO ST PLUS 90W 730 SMB GC	90W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944055
LEDENVO ST PLUS 90W 740 SMB GC	90W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944155
LEDENVO ST PLUS 90W 757 SMB GC	90W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944255
LEDENVO ST PLUS 100W 730 SMB GC	100W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944355
LEDENVO ST PLUS 100W 740 SMB GC	100W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944455
LEDENVO ST PLUS 100W 757 SMB GC	100W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944555
LEDENVO ST PLUS 120W 730 SMB GC	120W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944655
LEDENVO ST PLUS 120W 740 SMB GC	120W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944755
LEDENVO ST PLUS 120W 757 SMB GC	120W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944855
LEDENVO ST PLUS 150W 730 SMB GC	150W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100944955
LEDENVO ST PLUS 150W 740 SMB GC	150W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100945055
LEDENVO ST PLUS 150W 757 SMB GC	150W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100945155
LEDENVO ST PLUS 180W 730 SMB GC	180W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100945255
LEDENVO ST PLUS 180W 740 SMB GC	180W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100945355
LEDENVO ST PLUS 180W 757 SMB GC	180W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim	GL24100945455
LEDENVO ST PLUS 30W 730 SMB NEMA GC	30W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100945555
LEDENVO ST PLUS 30W 740 SMB NEMA GC	30W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100945655
LEDENVO ST PLUS 30W 757 SMB NEMA GC	30W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100945755
LEDENVO ST PLUS 50W 730 SMB NEMA GC	50W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100945855
LEDENVO ST PLUS 50W 740 SMB NEMA GC	50W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100945955
LEDENVO ST PLUS 50W 757 SMB NEMA GC	50W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946055
LEDENVO ST PLUS 60W 730 SMB NEMA GC	60W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946155
LEDENVO ST PLUS 60W 740 SMB NEMA GC	60W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946255
LEDENVO ST PLUS 60W 757 SMB NEMA GC	60W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946355
LEDENVO ST PLUS 75W 730 SMB NEMA GC	75W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946455
LEDENVO ST PLUS 75W 740 SMB NEMA GC	75W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946555
LEDENVO ST PLUS 75W 757 SMB NEMA GC	75W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946655
LEDENVO ST PLUS 90W 730 SMB NEMA GC	90W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946755
LEDENVO ST PLUS 90W 740 SMB NEMA GC	90W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946855
LEDENVO ST PLUS 90W 757 SMB NEMA GC	90W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100946955
LEDENVO ST PLUS 100W 730 SMB NEMA GC	100W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947055
LEDENVO ST PLUS 100W 740 SMB NEMA GC	100W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947155
LEDENVO ST PLUS 100W 757 SMB NEMA GC	100W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947255

V1.1 11/24: OSRAM 是欧司朗有限公司的商标。

Traxon 是专业通用照明产品商标。OSRAM 在中国大陆、香港和澳门地区的独家授权商，以及全球通用照明产品的固定授权商。规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

皓睿路灯PLUS

订购信息

灯具 - 玻璃罩

产品型号	功率	色温	光束角	控制方式	IC料号
LEDENVO ST PLUS 120W 730 SMB NEMA GC	120W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947355
LEDENVO ST PLUS 120W 740 SMB NEMA GC	120W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947455
LEDENVO ST PLUS 120W 757 SMB NEMA GC	120W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947555
LEDENVO ST PLUS 150W 730 SMB NEMA GC	150W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947655
LEDENVO ST PLUS 150W 740 SMB NEMA GC	150W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947755
LEDENVO ST PLUS 150W 757 SMB NEMA GC	150W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947855
LEDENVO ST PLUS 180W 730 SMB NEMA GC	180W	3000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100947955
LEDENVO ST PLUS 180W 740 SMB NEMA GC	180W	4000K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100948055
LEDENVO ST PLUS 180W 757 SMB NEMA GC	180W	5700K	SMB (150°x90°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100948155

灯具 - 透镜罩

产品型号	功率	色温	光束角	控制方式	IC料号
LEDENVO ST PLUS 30W 730 SNB LC	30W	3000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100937455
LEDENVO ST PLUS 30W 740 SNB LC	30W	4000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100937555
LEDENVO ST PLUS 30W 757 SNB LC	30W	5700K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100937655
LEDENVO ST PLUS 50W 730 SNB LC	50W	3000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100937755
LEDENVO ST PLUS 50W 740 SNB LC	50W	4000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100937855
LEDENVO ST PLUS 50W 757 SNB LC	50W	5700K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100937955
LEDENVO ST PLUS 60W 730 SNB LC	60W	3000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100938055
LEDENVO ST PLUS 60W 740 SNB LC	60W	4000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100938155
LEDENVO ST PLUS 60W 757 SNB LC	60W	5700K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100938255
LEDENVO ST PLUS 75W 730 SNB LC	75W	3000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100938355
LEDENVO ST PLUS 75W 740 SNB LC	75W	4000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100938455
LEDENVO ST PLUS 75W 757 SNB LC	75W	5700K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100938555
LEDENVO ST PLUS 90W 730 SMB LC	90W	3000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100938655
LEDENVO ST PLUS 90W 740 SMB LC	90W	4000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100938755
LEDENVO ST PLUS 90W 757 SMB LC	90W	5700K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim	GL24100938855
LEDENVO ST PLUS 100W 730 SMB LC	100W	3000K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100938955
LEDENVO ST PLUS 100W 740 SMB LC	100W	4000K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939055
LEDENVO ST PLUS 100W 757 SMB LC	100W	5700K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939155
LEDENVO ST PLUS 120W 730 SMB LC	120W	3000K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939255
LEDENVO ST PLUS 120W 740 SMB LC	120W	4000K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939355
LEDENVO ST PLUS 120W 757 SMB LC	120W	5700K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939455
LEDENVO ST PLUS 150W 730 SMB LC	150W	3000K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939555
LEDENVO ST PLUS 150W 740 SMB LC	150W	4000K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939655
LEDENVO ST PLUS 150W 757 SMB LC	150W	5700K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939755
LEDENVO ST PLUS 180W 730 SMB LC	180W	3000K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939855
LEDENVO ST PLUS 180W 740 SMB LC	180W	4000K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100939955
LEDENVO ST PLUS 180W 757 SMB LC	180W	5700K	SMB (150°x68°)	1-10V Dim	GL24100940055
LEDENVO ST PLUS 30W 730 SNB NEMA LC	30W	3000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100940155
LEDENVO ST PLUS 30W 740 SNB NEMA LC	30W	4000K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100940255
LEDENVO ST PLUS 30W 757 SNB NEMA LC	30W	5700K	SNB (155°x55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100940355

V1.1 11/24: OSRAM 是欧司朗有限公司的商标。
Traxon 是专业通用照明产品商标。OSRAM 在中国大陆、香港和澳门地区的独家授权商，以及全球通用照明产品的固定授权商。
规格如有变化，恕不另行通知。错误和遗漏除外，一定要确保使用最新的版本。

皓睿路灯PLUS

订购信息

灯具 - 透镜罩

产品型号	功率	色温	光束角	控制方式	IC料号
LEDENVO ST PLUS 50W 730 SNB NEMA LC	50W	3000K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100940455
LEDENVO ST PLUS 50W 740 SNB NEMA LC	50W	4000K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100940555
LEDENVO ST PLUS 50W 757 SNB NEMA LC	50W	5700K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100940655
LEDENVO ST PLUS 60W 730 SNB NEMA LC	60W	3000K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100940755
LEDENVO ST PLUS 60W 740 SNB NEMA LC	60W	4000K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100940855
LEDENVO ST PLUS 60W 757 SNB NEMA LC	60W	5700K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100940955
LEDENVO ST PLUS 75W 730 SNB NEMA LC	75W	3000K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941055
LEDENVO ST PLUS 75W 740 SNB NEMA LC	75W	4000K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941155
LEDENVO ST PLUS 75W 757 SNB NEMA LC	75W	5700K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941255
LEDENVO ST PLUS 90W 730 SMB NEMA LC	90W	3000K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941355
LEDENVO ST PLUS 90W 740 SMB NEMA LC	90W	4000K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941455
LEDENVO ST PLUS 90W 757 SMB NEMA LC	90W	5700K	SNB (155°×55°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941555
LEDENVO ST PLUS 100W 730 SMB NEMA LC	100W	3000K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941655
LEDENVO ST PLUS 100W 740 SMB NEMA LC	100W	4000K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941755
LEDENVO ST PLUS 100W 757 SMB NEMA LC	100W	5700K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941855
LEDENVO ST PLUS 120W 730 SMB NEMA LC	120W	3000K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100941955
LEDENVO ST PLUS 120W 740 SMB NEMA LC	120W	4000K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100942055
LEDENVO ST PLUS 120W 757 SMB NEMA LC	120W	5700K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100942155
LEDENVO ST PLUS 150W 730 SMB NEMA LC	150W	3000K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100942255
LEDENVO ST PLUS 150W 740 SMB NEMA LC	150W	4000K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100942355
LEDENVO ST PLUS 150W 757 SMB NEMA LC	150W	5700K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100942455
LEDENVO ST PLUS 180W 730 SMB NEMA LC	180W	3000K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100942555
LEDENVO ST PLUS 180W 740 SMB NEMA LC	180W	4000K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100942655
LEDENVO ST PLUS 180W 757 SMB NEMA LC	180W	5700K	SMB (150°×68°)	1-10V Dim with NEMA	GL24100942755

