


LUXPOINT®

LED Downlight - Humbert




50000
Hours

220-240V
50/60Hz


70°

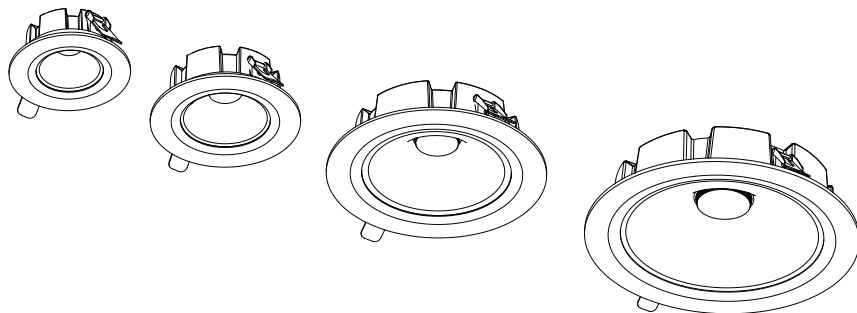

100°

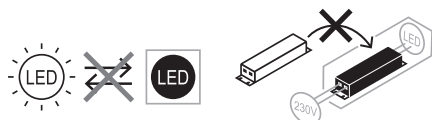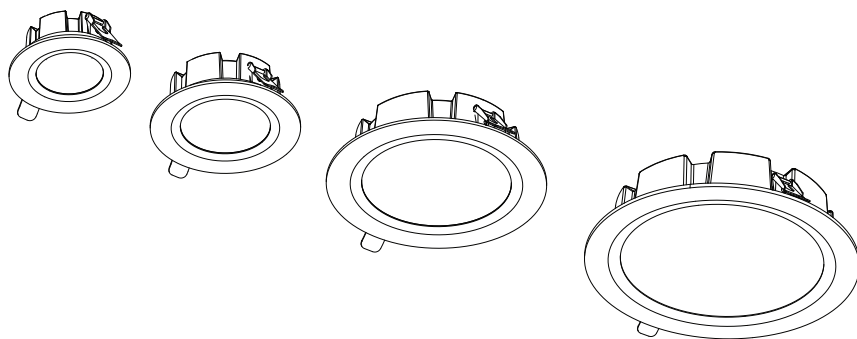

Model	Fixture Lumen / Light source Lumen	Ra	CCT	Beam Angle	DxH(mm)	Weight	Item code /	Energy Class of Light source
LP DL-P D75 11W 830/840/865 70D RD	990lm / 1320lm	80	3000K/4000K/6500K	70°	Ø90x37	180g	TXGL25100108355	E
LP DL-P D95 15W 830/840/865 70D RD	1350lm / 1800lm	80	3000K/4000K/6500K	70°	Ø115x42	250g	TXGL25100108455	E
LP DL-P D145 29W 830/840/865 70D RD	2610lm / 3480lm	80	3000K/4000K/6500K	70°	Ø175x46	435g	TXGL25100108555	E
LP DL-P D205 40W 830/840/865 70D RD	3600lm / 4800lm	80	3000K/4000K/6500K	70°	Ø228x51	700g	TXGL25100108655	E
LP DL-P D75 11W 830/840/865 100D RD	990lm / 1320lm	80	3000K/4000K/6500K	100°	Ø90x37	170g	TXGL25100108755	E
LP DL-P D95 15W 830/840/865 100D RD	1350lm / 1800lm	80	3000K/4000K/6500K	100°	Ø115x42	235g	TXGL25100108855	E
LP DL-P D145 29W 830/840/865 100D RD	2610lm / 3480lm	80	3000K/4000K/6500K	100°	Ø175x46	400g	TXGL25100108955	E
LP DL-P D205 40W 830/840/865 100D RD	3600lm / 4800lm	80	3000K/4000K/6500K	100°	Ø228x51	605g	TXGL25100109055	E

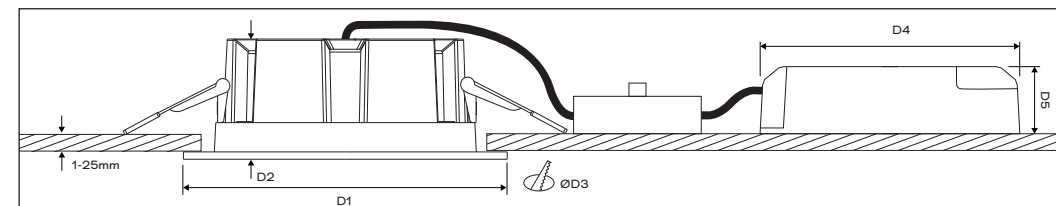


Product Dimensions

Product	D1 dimension(mm)	D2 dimension(mm)	D3 dimension(mm)	D4 dimension(mm)	D5 dimension(mm)
11W	90	37	75-80	96	24
15W	115	42	95-100	96	24
29W	175	46	145-150	115	25
40W	228	51	200-205	115	25

Power supply Dimensions

1




Max no. of Luminaires on circuit breakers


Product	B16	C10	C16
11W	81	65	104
15W	196	123	196
29W	56	45	72
40W	69	43	69

2

A: 11W / 15W




B: 29W / 40W




3

Power Switching



11W, 15W


Product	Power (W)	Current (mA)	Switch Position	ON	OFF
LP DL-P D75	5	100	OFF	OFF	OFF
	7	150	ON	OFF	OFF
	9	200	ON	ON	OFF
	11	250	ON	ON	ON
LP DL-P D95	9	200	OFF	OFF	OFF
	11	250	ON	OFF	OFF
	13	300	OFF	ON	OFF
	15	350	ON	ON	ON



19W, 40W

Product	Power (W)	Current (mA)	Switch Position	ON	OFF
LP DL-P D145	15	400	OFF	OFF	OFF
	17	450	OFF	ON	OFF
	19	500	ON	ON	OFF
	21	550	ON	ON	ON
	23	600	ON	ON	ON
	25	650	ON	ON	ON
	27	700	ON	ON	ON
	29	750	ON	ON	ON
LP DL-P D205	26	700	OFF	OFF	OFF
	28	750	OFF	ON	OFF
	30	800	ON	ON	OFF
	32	850	ON	ON	ON
	34	900	ON	ON	ON
	36	950	ON	ON	ON
	38	1000	ON	ON	ON
	40	1050	ON	ON	ON

4

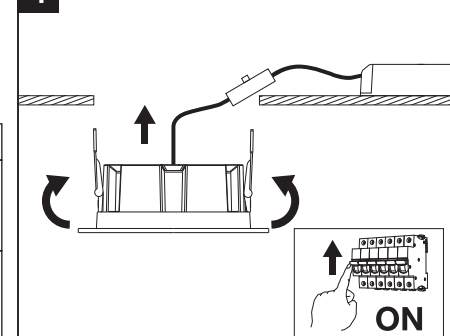

FR
Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



FR
ÉTUI
+ SACHET
+ LEAFLET

RECICLA
Al Amarillo

RECICLA
Al Azul



(EN)

- Connect to the power supply in accordance with national regulations.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Installation/maintenance only by skilled personnel.
- During overhaul/maintenance only use original parts.
- If any luminaire is subsequently modified, the person responsible for the modification shall be considered the manufacturer.
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application.
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach

(ES)

- La conexión a red debe de realizarse siguiendo las normas específicas de cada país.
- En caso de que el cable externo flexible de esta luminaria este dañado sólo puede reemplazarse por el fabricante o una persona similar cualificada, para evitar peligros.
- El montaje y mantenimiento lo efectuarán únicamente los técnicos especializados.
- Para reparaciones han de emplearse solo piezas originales de recambio.
- Reservado el derecho de modificación de dimensiones, pesos y características técnicas, sin previo aviso.
- El fabricante no asume responsabilidad por modificaciones realizadas por terceros, ni por instalación incorrecta.

(FR)

- Connexion à l'alimentation conformément aux normes en vigueur.
- Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.
- Les opérations d'installation et d'entretien doivent être effectuées exclusivement par des personnes qualifiées.
- Dans le cas d'une remise en état, utiliser uniquement des composants d'origine.
- Toutes modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectue.
- Le fabricant decline toute responsabilité résultant d'une mise en oeuvre inappropriée du produit.

(DE)

- Netzanschluss bit te nach den länderspezifischen errichtungsbestimmungen tätigen.
- Falls das externe flexible kabel dieser leuchte beschädigt ist, darf es ausschliesslich ersetzt werden durch den hersteller oder einer ähnlich qualifizierten person, um gefahrungen zu vermeiden.
- Montage/wartung nur durch fachkräfte.
- Bei instandsetzung/instandhaltung nur originalteile verwenden.
- Werden nachträglich änderungen an leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als hersteller, der diese änderung vornimmt.
- Der hersteller übernimmt keine haftung für schäden, die durch unsachgemässen einsatz entstehen.

(IT)

- Effet tuare l'allacciamento alla rete secondo le norme di installazione vigenti nel paese d'utilizzo.
- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio d'illuminazione è danneggiato, per evitare pericoli i esso può essere sostituito esclusivamente dal produttore o da persona dotata di analoga qualifica.
- Montaggio/manutenzione solo per mezzo di personale specializzato.
- Per riparazione/manutenzione impiegare solo parti originali.
- Il costruttore si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche di peso, dimensioni e caratteristiche tecniche.
- Il costruttore non è responsabile per danni derivanti da modifiche realizzate da terzi e da una installazione non corretta.

(PT)

- Ligar à fonte de alimentação, de acordo com a regulamentação nacional.
- Caso o cabo externo e flexível da luminária se danifique, deve ser substituído pelo fabricante ou pessoa igualmente qualificada, para evitar situações de perigo.
- Montagem/manutenção efectuada unicamente por pessoal técnico especializado.
- Utilizar somente peças originais do fabricante.
- O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes da inadequada utilização dos materiais.

(EL)

- ΗΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΡΑΦΕΣ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΟΛΠΟΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΝ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.
- ΤΟ ΠΘΘΕΤΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΝΩΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΟ.

(SV)

- Nätslutning skall ske enligt nationella bestämmelser.
- Är den externa flexibla sladden på lampan skadad, får endast tillverkaren eller en annan person med liknande kvalifikation byta ut denna, för att undvika faror.
- Montering skötsel endast av fackfolk.
- Använd bara originaldelar vid igångsättning/underhåll.

(CZ)

- Připojení k síťovému napětí dle platných národních norem.
- Pokud je externí pružný kabel tohoto svítidla poškozen, smí jeho výměnu provést pouze výrobce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k žádnému ohrožení.
- Montáž a údržba může být prováděna výhradně odbornou osobou.
- Při údržbě nebo opravě musí být použit jen originální náhradní díl.

(HU)

- Csatlakoztassa a tápegységbe a helyi előírásoknak megfelelően.
- Ha ezen lámpák hajlítható/rugalmas kábele megsemmülnek, akkor azok kizárólag csak a gyártó vagy hasonlóan kvalifikált személy által cserélhetők ki, hogy elkerüljük a baleseteket.
- A szerelést/karbantartást csak szakszemélyzet végezheti.
- Üzembehelyezesnél/karbantartásnál csak eredeti alkatrészek használhatók.

(SK)

- Zapojte do el. prívodu podľa predpisáných noriem.
- Ak je externý pružný kábel tohto svetidla poškodený, smie byť nahradený výlučne výrobcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo ohrozeniu.
- Montáž/vzdrževanie ľahko izvrší le usrežno usposobi lena osoba.
- Pri opravu/vzdrževaníh delíh se ľahko uporabi jajo samo originalní deli.
- V kolikor se na svetilkah naknadno izvedejo spremembe, se za proizvajalca svetilke smatra tisti, ki je izvedel spremembo.
- proizvajalec ne jamči za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe.

(HR)

- Molimo izvršite mrežni priključak prema specifičnim nacionalnim odredbama o njegovom izvršenju.
- Ukoliko je eksterni, fleksibilni kabel te svjetiljke oštećen, zamjena istog je dozvoljena isključivo proizvođaču ili sličnoj kvalificiranoj osobi, kako bi se izbjegle opasnosti.
- Montažu/održavanje mora izvršiti odgovarajuće osposobljena osoba.
- Pri popravku/održavanju koristiti samo originalne dijelove.
- Ukoliko se na svjetiljkama naknadno vrše promjene, za proizvođača svjetiljke se smatra taj koji je promjene izvršio.
- Proizvođač ne garantuje za štetu koja bi mogla nastati usled nepravilne upotrebe.

(NL)

- Aansluiten op het lichtnet, conform de nationale regelgeving.
- Als het externe flexibele snoer van deze armatuur beschadigd is, mag dit uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of een andere gekwalificeerde persoon, om risico's te voorkomen.
- Montage/service alleen door vakkundig personeel.
- Bij inbedrijfstellen/onderhoud alleen originele onderdelen gebruiken.

(NO)

- Koble til strømforsyningen i henhold til nasjonale bestemmelser.
- Hvis den eksterne og fleksible kabelen til denne lampen er skadet, så må den kun skiftes ut av produsenten eller en likeverdig kvalisert person, for at skader unngås.
- Monteres kun av fagpersonell.
- Ved feilretting: bruk kun originaldeler.

(RU)

- Выплить по дк лючение к сети в соответствии с принятыми в данной стране правилами монтажа.
- В случае повреждения внешнего гибкого кабеля этого осветильника, чтобы избежать рисков, он должен быть заменен только изготвителем или лицом, имеющим т акую же квалификацию.
- При ремонте применять только те же самые части.
- Монтаж / обслуживание только о специа лис т ами .

(PL)

- Zasilanie należy połączyć zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić na nowy. wymiana przewodu może być wykonana jedynie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Montaż/konserwacja tylko przez fachowy personal.
- Dla naprawy/bieżącej eksploatacji stosować tylko oryginalne części zamienne.

(TR)

- Şebeke bağlantısını liften ilkeye özgü kurulum kuralları çerçevesinde yapınız.
- Avizenin (luminare) harici esnek kablo sunun hasar görmesi durumunda, tehlikelerden kaçınmak üzere bu sadece üretici tarafından veya benzeri vasfili kişiler tarafından değiştirilebilir.
- Montaj ve bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Bakımda sadece orijinal parçaları kullanımalıdır.

(SR)

- Molimo da mrežni priključak provedete prema specifičnim nacionalnim odredbama o njegovom provođenju.
- Ako je eksterni fleksibilni kabal ove svjetiljke oštećen, njega sme da zameni isključivo proizvođač ili neko slično kvalifikovano lice, da bi se izbegla ugrožavanja.
- Montažu/održavanje može da obavi samo stručno osposobljena osoba.
- Pri popravku/održavanju upotrebljavati samo originalne delove.
- Ukoliko se na svetiklkama naknadno urade izmene, za proizvođača svetilke će se smatrati onaj ko izmene izvrši.
- Proizvođač ne garantuje za štetu koja bi mogla nastati usled nepravilne upotrebe.

(KR)

- 국가 규정에 따라 전원을 연결합니다.
- 램프의 외부 코드 또는 코드는 교체할 수 없으며, 전선이 손상된 경우 램프를 교체하고 파괴해야 합니다.
- 램프의 광원은 교체할 수 없습니다. 광원의 수명이 끝나면 램프 전체를 교체해야 합니다.
- 설치, 유지, 수리는 숙련된 인원만 할 수 있습니다.
- 점검, 유지기간에는 오리지널 부품만 사용하십시오.
- 어떤 등기구 제품이라도 제품이 수정되는 경우 수정한 담당자가 제조업체로 간주됩니다.
- 부적절한 사용 또는 부적절 상용으로 인해 생긴 파손에 대해서는 제조사가 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 육 출림의 위험을 줄이기 위해 램프에 연결된 유연한 전선은 팔이 닿는 범위 내에서 밖에 효과적으로 고정되어야 합니다.